


北京神州视翰科技有限公司
R-HP-30K遥控器键值表

遥控器效果图

发码格式:NEC

客户码: 00FF

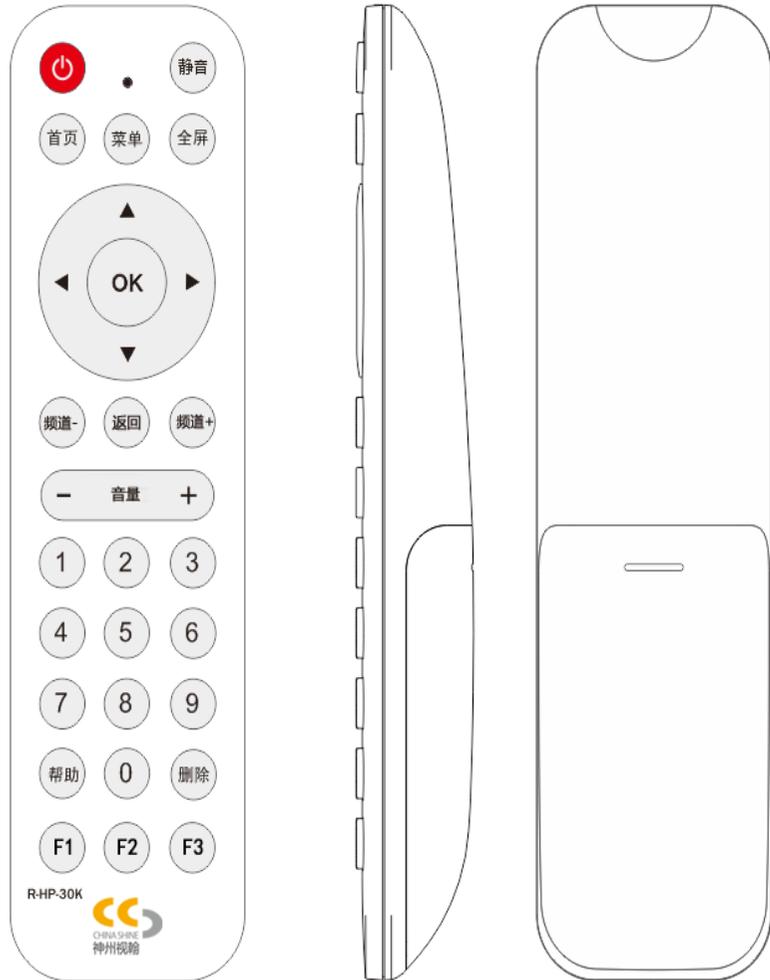

一. 键值表

序号	名称	键值	备注
1	开关屏	0xEC13FF00	
2	静音键	0xB649FF00	
3	首页键	0xF807FF00	
4	菜单键	0xCE31FF00	
5	全屏键	0xDC23FF00	
6	上键	0xB24DFF00	
7	下键	0xB34CFF00	
8	左键	0xBE41FF00	
9	右键	0xE41BFF00	
10	OK键	0xFF00FF00	
11	频道 +	0xFC03FF00	
12	频道 -	0xEE11FF00	
13	音量 +	0xD12EFF00	
14	音量 -	0xA15EFF00	
15	返回键	0x9966FF00	
16	数字1	0xF30CFF00	
17	数字2	0xF20DFF00	
18	数字3	0xF10EFF00	
19	数字4	0xF708FF00	
20	数字5	0xF609FF00	
21	数字6	0xF50AFF00	
22	数字7	0xFB04FF00	
23	数字8	0xFA05FF00	
24	数字9	0xF906FF00	
25	数字0	0xFE01FF00	
26	删除键	0xb54aff00	
27	帮助键	0xDD22FF00	
28	F1键	0xE718FF00	
29	F2键	0xA35CFF00	
30	F3键	0xE916FF00	

遥控器型号: R-HP-30K